


PANELPWR TABLEAUX UL891

Les tableaux de distribution PanelPwr de RIC sont conçus pour la sécurité, la performance, la fiabilité et la longévité. Ils représentent la solution idéale pour les clients à la recherche d'un ensemble de distribution d'énergie de haute qualité qui optimise également l'utilisation de l'espace au sol.

Depuis 2012, nous livrons des tableaux de distribution UL891 et des produits de distribution d'énergie aux services publics, aux énergies renouvelables, aux centres de données et aux marchés industriels. Cette offre stratégique continue d'évoluer, permettant à RIC de fournir des solutions fiables d'alimentation et de contrôle répondant aux exigences des infrastructures modernes.

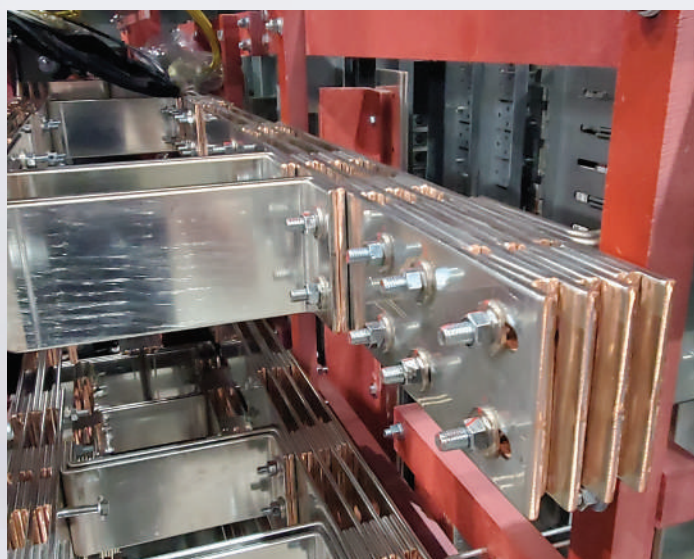

VOUS DONNER PUISSANCE ET CONTRÔLE

CARACTÉRISTIQUES OPTIONNELLES

- Hublots de visualisation infrarouge
- Débrochage à distance monté en externe
- Surveillance thermique
- Détection d'arc électrique par fiber optique
- Enveloppes NEMA 3R
- Coordination avec transformateur
- Compartiments de comptage pour services publics
- Entrée de service et comptage EUSERC
- Schémas de protection, de contrôle et de comptage sur mesure
- Disjoncteurs débrochables UL1066
- Tableaux de distribution d'énergie intégrés
- Accès arrière et latéral disponible
- Disjoncteurs 4 pôles



ÉLÉMENTS DU PRODUIT

- Construction certifiée UL891
- Cotes de tension jusqu'à 600 VCA
- Cotes d'ampérage jusqu'à 6 000 A
- Cotes de court-circuit jusqu'à 100 kA
- Alimentations principales et départs montés individuellement
 - Configuration double hauteur disponible
- Tableaux de distribution montés en groupe
 - Unilatéral et bilatéral
 - Jusqu'à 4 000 A
 - Jusqu'à 48 emplacements de montage
 - Départs jusqu'à 1 200 A
 - Disponible avec alimentation principale montée en haut ou en bas
- Construction modulaire maximisant la flexibilité et la personnalisation
- Construction à accès frontal
- Disjoncteurs UL1066 et UL489
- Alimentations principales et départs montés individuellement, fixes et débrochables
 - 6000 A uniquement disponible en version débrochable
- Jeu de barres pleine capacité pour les cotes dépassant 1 200 A
- Fini en poudre de polyestère gris ANSI 61
 - Autres couleurs disponibles sur demande
- Jeu de barres en cuivre argenté ou étamé

APPLICATIONS ET SPÉCIFICATIONS

APPLICATIONS

- Énergies renouvelables
- Centres de données
- Institutionnel
- Industriel
- Maritime
- Minier

CARACTÉRISTIQUES NOMINALES ET DIMENSIONS

AMPÉRAGE	LARGEUR (po)	PROFONDEUR (po)	HAUTEUR (po)	kA@240V	kA@480V	kA@600V
JUSQU'À 2000A	30	36	90	100	100	85
JUSQU'À 3200A	36	40	90	100	100	100
4000A	40	40	90	100	100	100
5000A	40	46	90	100	100	100
6000A	48	46	90	100	100	100

NORMES

UL891

CSA C22.2 NO 244

5 EMPLACEMENTS À TRAVERS L'AMÉRIQUE DU NORD



Vancouver, Canada
 Appareillage sur mesure. Conçu
 pour exécuter des projets complexes.

Infos@ricpower.com